

# singing rock

# singing rock


static rope  
statické lano

type A

static rope  
statické lano


type A

rope unpacking / rozbalování lana

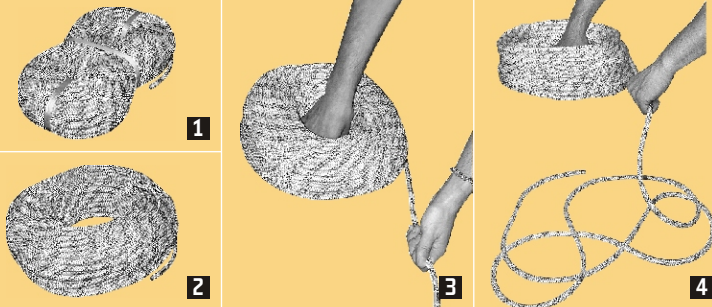

strength pevnost	30,5 kN	±2 kN
knot breaking force maximální pevnost v uzlu	19 kN	±2 kN
strength with the knots pevnost s uzly	15 kN/3 min.	
elongation prutah	3,3 %	±1%
number of falls počet pádu	>10	
impact force rázová síla	5,6 kN	±0,3 kN
weight hmotnost	69 g/m	±1 g/m

dynamic rope construction / konstrukce dynamického lana

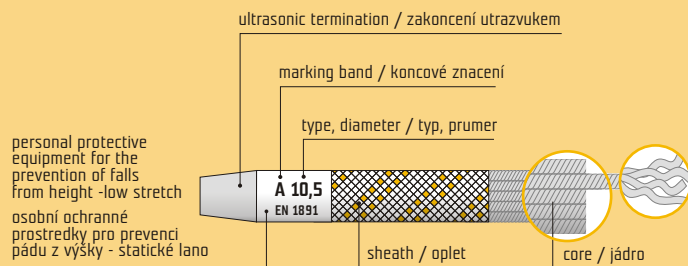

sheath slippage posuv opletu	0 %	±0,25%
shrinkage sraživost	1,2 %	±1%
mass of the outer sheath hmotnost opletu	36,7 %	±0,5%
knotability uzlovatelnost	0,8	±0,1
diameter prumer	10,5 mm	±0,2 mm
material materiál	PA	

Certified by:  
TÜV München, Germany

EC QMS of production inspected by:  
VVUJ Ostrava-Radvanice,  
Czech Rep.



Reading and understanding instruction for use are required to use this product!

Bez důkladného proctení a pochopení návodu k použití nepoužívejte tento výrobek!



Retain in case of a claim on the guarantee!

Ušchovejte pro případnou reklamaci!

Should the rope not fulfill the necessary parameters for use, please dispose of carefully!  
Po vyřazení z používání lano zlikvidujte s ohledem na životní prostředí!

CE 1019

EN 1891



singing rock

LANEX a.s.  
division Singing Rock  
Poniklá 317  
512 42 Poniklá  
Czech Republic  
mailto: info@singingrock.cz  
www.singingrock.com

1/2010

static 10,5