

# singing rock

# singing rock


static rope  
statické lano

type B

static rope  
statické lano

type B

rope unpacking / rozbalování lana

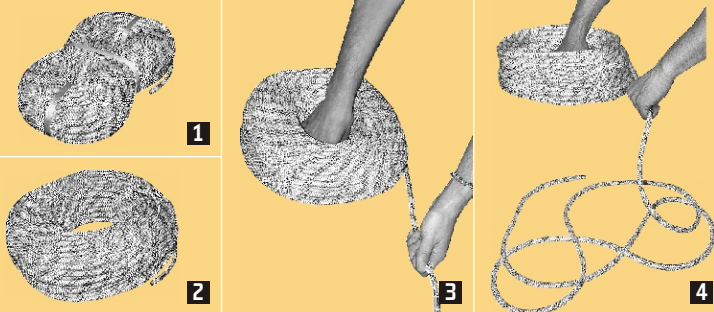

strength  
pevnost 25 kN

knot breaking force  
maximální pevnost v uzlu 14,5 kN

strength with the knots  
pevnost s uzly 12 kN/3min.

elongation  
prutah 3,5 %

number of falls  
počet pádu >10

impact force  
rázová síla 4,7 kN

weight  
hmotnost 52,9 g/m

sheath slippage  
posuv opletu 0 %

shrinkage  
sražlivost 2,8 %


mass of the outer sheath  
hmotnost opletu 42,6 %

knotability  
uzlovatelnost 0,5

diameter  
prumer 9,0 mm

material  
materiál PA

dynamic rope construction / konstrukce dynamického lana

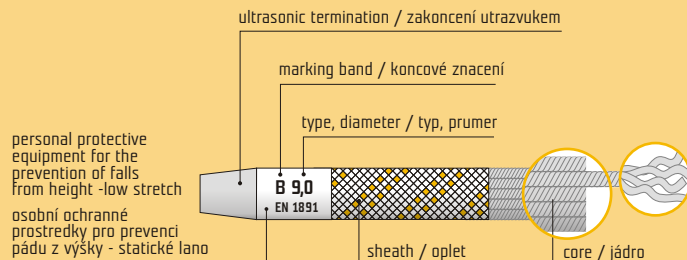

Certified by:  
TÜV München, Germany

EC QMS of production inspected by:  
VWU Ostrava-Radvanice,  
Czech Rep.



Reading and understanding instruction for use are required to use this product!

Bez důkladného proctení a pochopení návodu k použití nepoužívejte tento výrobek!



Retain in case of a claim on the guarantee!

Uchovajte pro případnou reklamaci!

Should the rope not fulfill the necessary parameters for use, please dispose of carefully!  
Po vyřazení z používání lano zlikvidujte s ohledem na životní prostředí!

1/2010

singing rock

LANEX a.s.  
division Singing Rock  
Poniklá 317  
512 42 Poniklá  
Czech Republic  
mailto: info@singingrock.cz  
www.singingrock.com



EN 1891

CE 1019

static 9