

singing rock

singing rock


static rope
statické lano

type A

static rope
statické lano

type A

rope unpacking / rozbalování lana



1




3



4

strength pevnost	37,5 kN	+/-2 kN
knot breaking force maximální pevnost v uzlu	24 kN	+/-2 kN
strength with the knots pevnost s uzly	15 kN/3min.	
elongation prutah	3,3 %	+/-1%
number of falls počet pádu	>20	
impact force rázová síla	5,6 kN	+/-0,3 kN
weight hmotnost	80 g/m	+/-1 g/m
sheath slippage posuv opletu	0 %	+/-0,25%
shrinkage srážlivost	1,0 %	+/-1%
mass of the outer sheath hmotnost opletu	39,0 %	+/-0,5%
knotability uzlovatelnost	0,7	+/-0,1
diameter prumer	11,2 mm	+/-0,2 mm
material materiál	PA	

kermantel rope construction / konstrukce statického lana

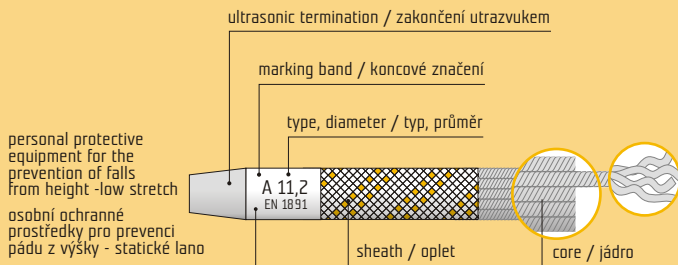

Reading and understanding instruction for use are required to use this product!

Bez důkladného proctení a pochopení návodu k použití nepoužívejte tento výrobek!



Retain in case of a claim on the guarantee!

Ušchovejte pro případnou reklamaci!

Should the rope not fulfill the necessary parameters for use, please dispose of carefully!
Po vyřazení z používání lano zlikvidujte s ohledem na životní prostředí!

CE 1019

EN 1891



1/2010

singing rock

LANEX a.s.
division Singing Rock
Poniklá 317
512 42 Poniklá
Czech Republic
mailto: info@singingrock.cz
www.singingrock.com

Certified by:
Certifikoval:
TÜV-SÜD München, Germany

EC conformity verified by:
ES ověřování shody provádí:
VUUU Ostrava-Radvanice, Czech Rep.